



# ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



**модель  
ЗОНТ 2.1 ЭПС**

**Этикетка  
АВЕ 560.000.000 ЭТ**

**Изготовитель:**

**ООО "ВЕГА-ПРО"**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

**Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,  
Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,**

**тел.: +73433111121**

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

**Адрес производства: 620902, Екатеринбург, Николы Тесла, стр.4**

**бесплатный звонок по РФ:**

**88007001220**

**Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ**

**88007001102**

## **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

| <b>модель ЗОНТ 2.1 ЭПС</b>  |          |
|-----------------------------|----------|
| Заводской номер             |          |
| Контролер<br>ООО «ВЕГА-ПРО» |          |
| Дата выпуска                |          |
| Дата<br>продажи _____       | Продавец |

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

**20-01**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1** Зонт вытяжной ЗОНТ 2.1 ЭПС (далее – ЗОНТ), предназначен для Печей электрических сушильных ЭПС «АВЕРОН», модель ЭПС 2.1 М (далее - ЭПС), устанавливается на корпус ЭПС и обеспечивает эффективное удаление газов, выделяемых при нагреве литейных форм.

### 1.2 Особенности и назначение:

- локализация и отвод газов из ЭПС;
- фиксация на ЭПС без инструмента.

## 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более ..... 80 %

### 2.2 Основные технические характеристики

- габариты (Ш×Г×В), не более ..... 360×325×155 мм
- масса, не более ..... 1,5 кг

### 2.3 Комплектность

- 1 - Корпус ..... 1 шт.,
- 2 - Фланец D=100 (установлен) ..... 1 шт.,
- Саморез п-круг. 3,5х9,5 ..... 4 шт.,
- Этикетка АВЕ 560.000.000 ЭТ 1 шт.

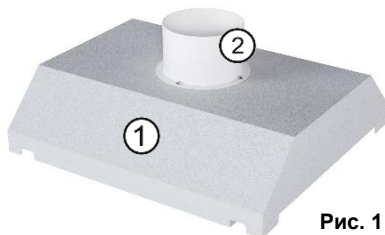


Рис. 1

## 3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- распакуйте ЗОНТ, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксируйте их и обратитесь к Поставщику.
- отсоедините фланец (2), установленный изнутри ЗОНТа (транспортное положение);
- установите фланец (2) как показано на рис.1 при помощи саморезов;
- установите ЗОНТ на ЭПС (рис. 2).
- к фланцу (2) подсоедините внешнюю вытяжку\*.



Рис. 2

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводите очистку наружных поверхностей ЗОНТа от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

## 5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Перечень авторизованных сервисных центров приведен на сайте АВЕРОН:

<https://www.averon.ru/service/>

---

\* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.